


Expedition I

Lithosphere • Hydrosphere • Ecosphere • Layered Earth

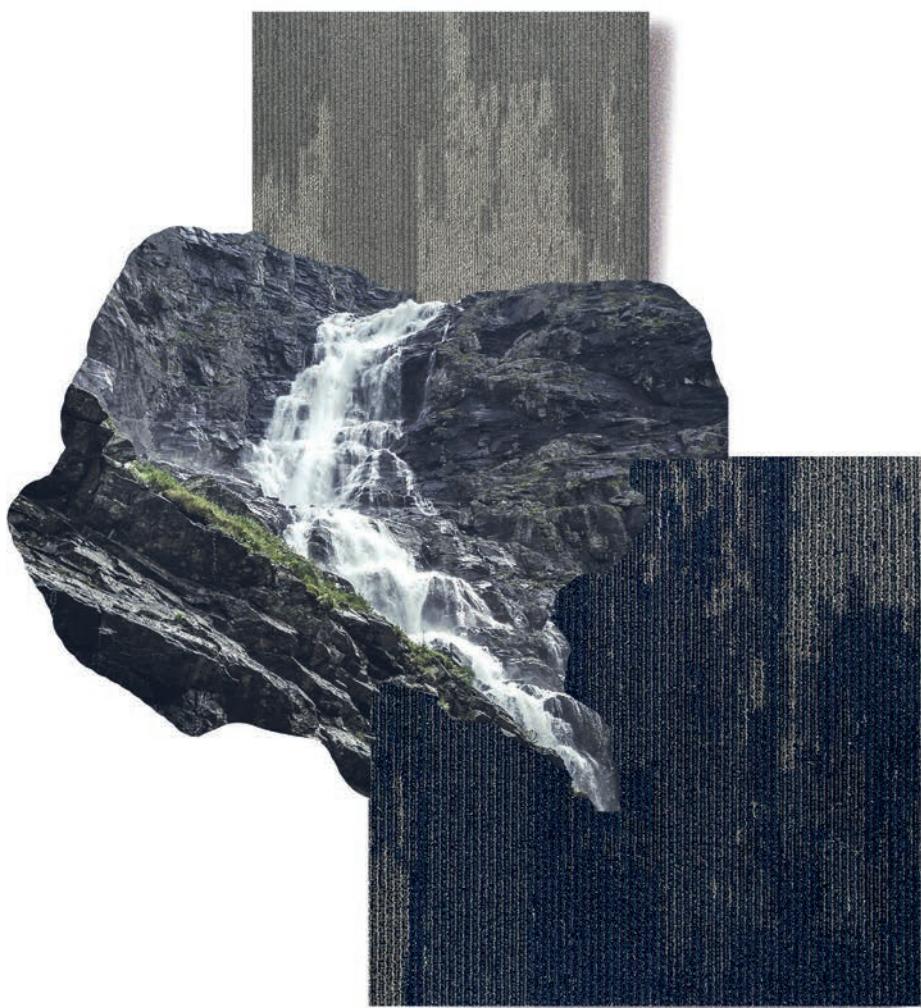

CARPET TILES

 Mohawk Group



BEYOND FLOORING

About IVC

IVC is the commercial branch of IVC Group, dedicated to creating unique floors for housing, retail, hospitality and leisure, office, healthcare and education projects. Founded in 1997, IVC Group is Europe's leading manufacturer of luxury vinyl tiles (LVT), sheet vinyl and carpet tiles. With 1,600 employees and 8 production units in Belgium, Luxembourg and Russia, IVC Group produces over 120 million m² of flooring per year.

As of 2015, IVC Group is part of Mohawk Industries Inc, the world's market leader in all things flooring, with a heritage of craftsmanship that spans more than 130 years. This broadens IVC's global reach – bringing us closer to you, wherever you go.

FR IVC est la branche commerciale du Groupe IVC, créateur de revêtements de sol uniques pour les habitations, le commerce, l'hôtellerie, les bureaux, la santé et les projets d'éducation. Fondé en 1997, le Groupe IVC est le premier fabricant européen de lames et dalles PVC, de vinyle en rouleau et de dalles de moquette. Avec 1600 employés et 8 unités de production réparties en Belgique, au Luxembourg et en Russie, le Groupe IVC produit plus de 120 millions de m² de revêtement par an.

Depuis 2015, le Groupe IVC fait partie de Mohawk Industries Inc, le leader mondial du revêtement toutes catégories, fort d'une tradition de savoir-faire artisanal vieille de plus de 130 ans. Cette évolution élargit le rayonnement international d'IVC – et nous rapproche de vous, où que vous alliez.

NL IVC is de commerciële tak van IVC Group. Het bedrijf spits zich toe op de ontwikkeling van unieke vloeroplossingen voor woningen, de retail- en gezondheidssector, de horeca en de toerismesector, bedrijven en de educatieve sector. IVC Group is sinds zijn oprichting in 1997 uitgegroeid tot een toonaangevende Europese fabrikant van luxeueze vinyltegels, vinyl op rol en tapijttegels. De onderneming telt 1600 medewerkers en 8 productievestigingen in België, Luxemburg en Rusland, en produceert jaarlijks ruim 120 miljoen m² vloerbekleding.

Sinds 2015 zet IVC Group zijn expansie voort als onderdeel van Mohawk Industries Inc., wereldleider op het gebied van vloerbekleding. De organisatie, die met meer dan 130 jaar vakmanschap, de wereldleider is op gebied van vloerbekleding. Dit alles zorgt ervoor dat IVC zijn internationale aanwezigheid verder kan uitbreiden en dichter dan ooit bij zijn klanten kan staan, waar ook ter wereld.

DE IVC ist die Handelssparte der IVC Group, die sich der Entwicklung einzigartiger Bodenbeläge für Projekte in Wohnungsbau, Einzelhandel, Gaststättengewerbe, Bürogebäude, Gesundheitswesen und Bildung widmet. Die IVC Group wurde 1997 gegründet und ist europaweit führender Hersteller von hochwertigen Vinylböden (LVT - Luxury Vinyl Tiles), Sheet Vinyl und Teppichfliesen. Mit 1.600 Mitarbeitern und 8 Produktionsstätten in Belgien, Luxemburg und Russland fertigt die IVC Group jährlich über 120 Millionen m² Bodenbeläge.

Seit 2015 ist die IVC Group Teil der Mohawk Industries Inc, dem größten Bodenbelagshersteller der Welt, der auf mehr als 130 Jahre Erfahrung im Handwerk der Bodenbeläge zurückblicken kann. Auf diesem Weg wird die globale Reichweite von IVC vergrößert - somit finden Sie uns auch immer in Ihrer Nähe.

BEYOND FLOORING

Expedition I

Throughout its history on earth, humankind has witnessed various phenomena, often leaving us in awe of nature's beauty. Inspired by these wonders, the four Expedition I styles offer stunning solutions for corporate offices and healthcare environments. Moreover, eight coordinating ColorBeat designs add an additional splash of serene colours to your project, allowing your creativity to roam free.

FR Au fil de son histoire sur la Terre, l'humanité a assisté à de nombreux phénomènes qui nous rappellent régulièrement l'incroyable beauté de la nature. S'inspirant de ces miracles de la nature, les quatre styles de la collection Expedition I offrent des solutions flamboyantes pour les bureaux et les établissements de soins. Huit modèles coordonnés ColorBeat permettent en outre d'ajouter une touche de couleur sereine à votre projet, en donnant libre cours à votre créativité.

NL Doorheen de geschiedenis op aarde is de mensheid al heel vaak getuige geweest van verschillende fenomenen die ons regelmatig herinneren aan de pracht van de natuur. De Expedition I-collectie heeft zijn inspiratie uit deze natuurwonderen gehaald.

Vier stijlen met adembenemend mooie tapijttegels voor kantoorruimtes en de gezondheidssector. Een extra spatje kleur? Acht bijpassende ColorBeat-designs voegen subtiële accenten toe waarmee u creatief kan omspringen.

DE Seit Menschengedenken gibt es Phänomene, die uns häufig Ehrfurcht vor der Schönheit der Natur lehren. Inspiriert vom Schauspiel der Natur bieten die vier Stile von Expedition I erstaunliche Lösungen für Geschäftsräume und Einrichtungen des Gesundheitswesens. Darüber hinaus verleihen acht abgestimmte ColorBeat-Designs Ihrem Projekt einen zusätzlichen beruhigenden Farbakzent und bieten grenzenlose kreative Vielfalt.



DO
GOOD
THINGS



B E Y O N D
F L O O R I N G



739



Lithosphere

Staggered striations, inspired by earth's inner layers.

FR Un échelonnement de stries inspiré des différentes couches internes de la planète.

NL Alternerende streeppatronen, geïnspireerd op de binnenste lagen van de aarde.


DE Versetzte Streifen, die an die inneren Schichten der Erde erinnern.

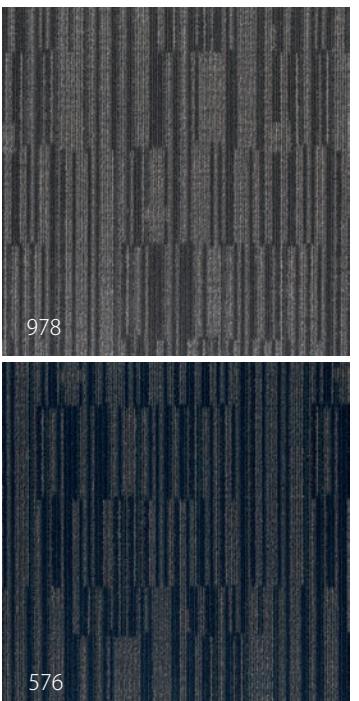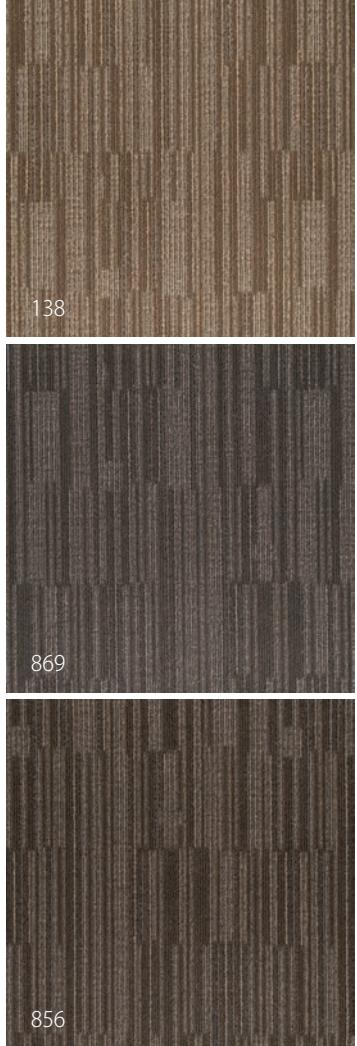

B E Y O N D
T H E
O O R I G I N G



949

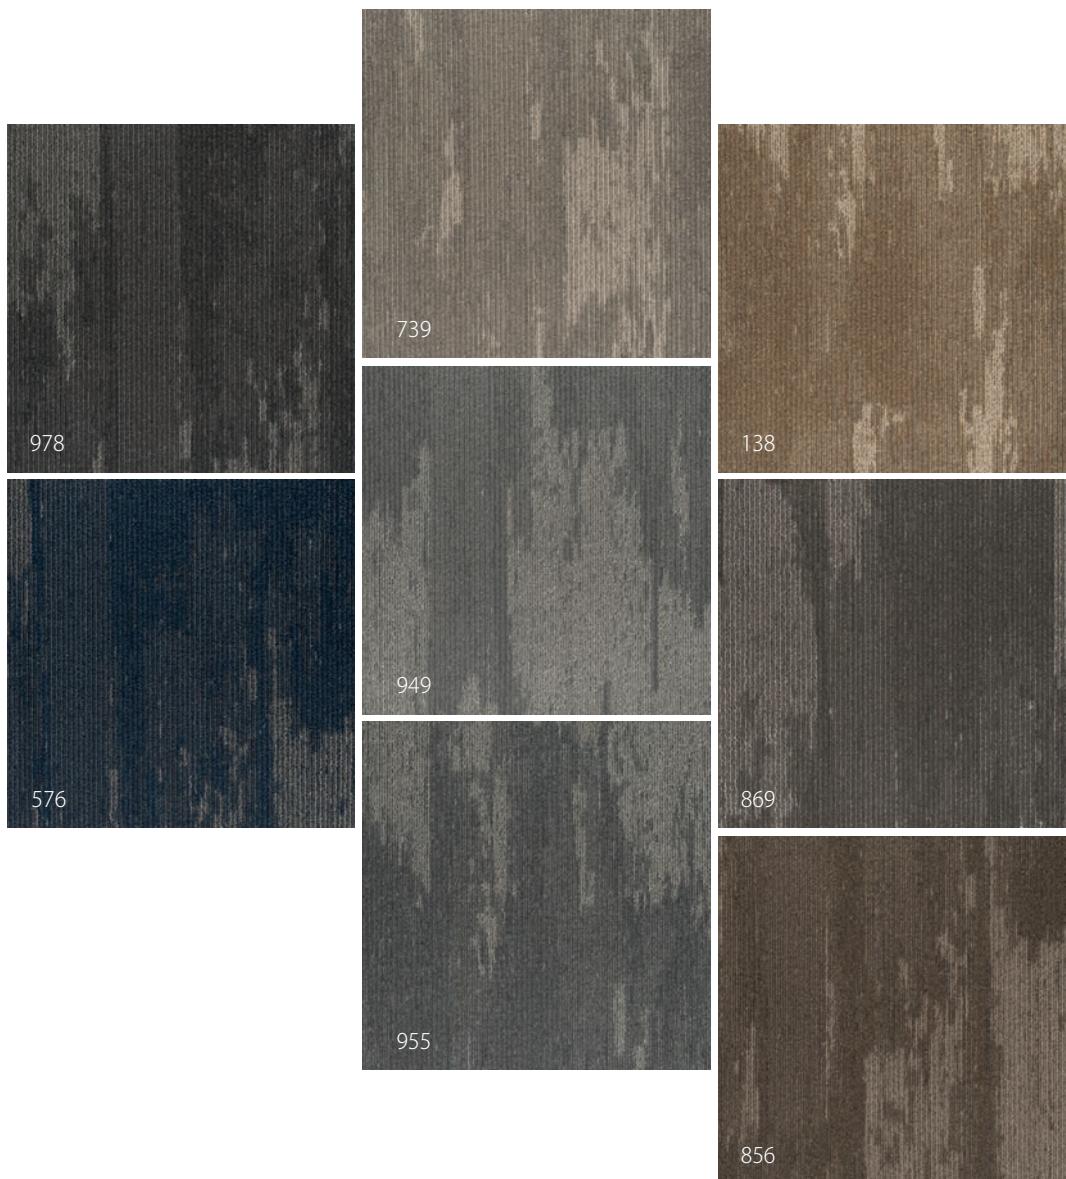

Hydrosphere

Large textured patterns with an organic feel, inspired by water flows.

FR Des larges motifs texturés pour une sensation organique, inspirée de l'écoulement de l'eau.

NL Grote getextureerde motieven met een levensechte look, geïnspireerd op waterstromen.

DE Großflächige Texturmuster mit organischer Haptik, inspiriert von Wasserströmen.









Ecosphere

Textured striations with scaled undertones, inspired by woods and forests.

FR Des stries texturées et un échelonnement de nuances, inspirés des bois et des forêts.

NL Getextureerde streeppatronen met accenten in lichte tinten, geïnspireerd op onze bossen en wouden.

DE Texturierte Streifen mit skalierten Untertönen, in Anlehnung an Waldlandschaften.

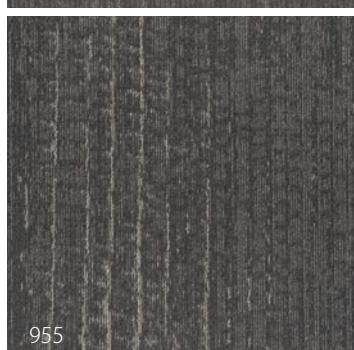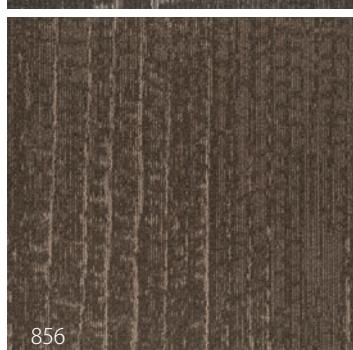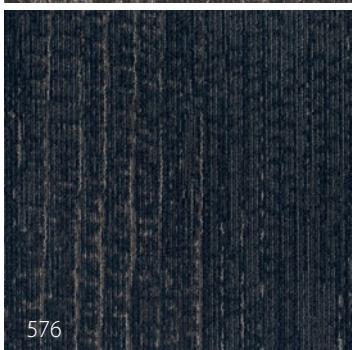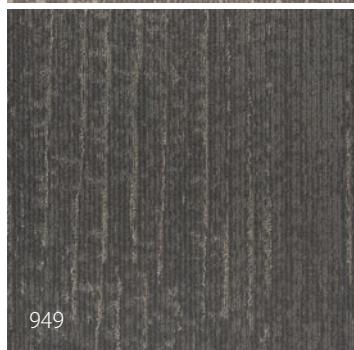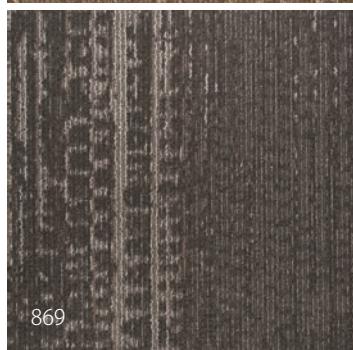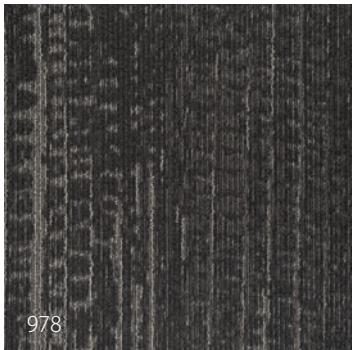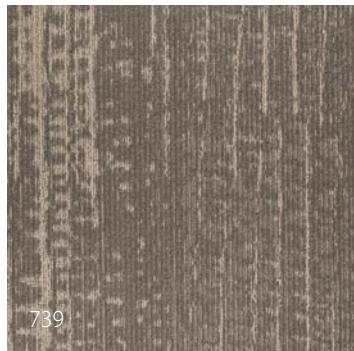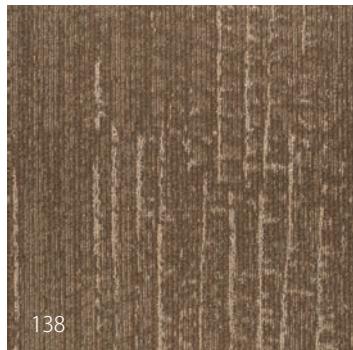



739



Carpet Tiles - Expedition I

11

Layered Earth

Urban-looking geometric patterns, inspired by a view of the earth from space.

FR Des motifs géométriques dans un style urbain, inspiré par la vue de la Terre depuis l'espace.


NL Geometrische patronen die doen denken aan steden gezien vanuit vogelperspectief.

DE Geometrische Muster mit urbanem Look, inspiriert vom Anblick der Erde aus dem Weltall.



978
O

B E Y O N D
F L O O R I N G

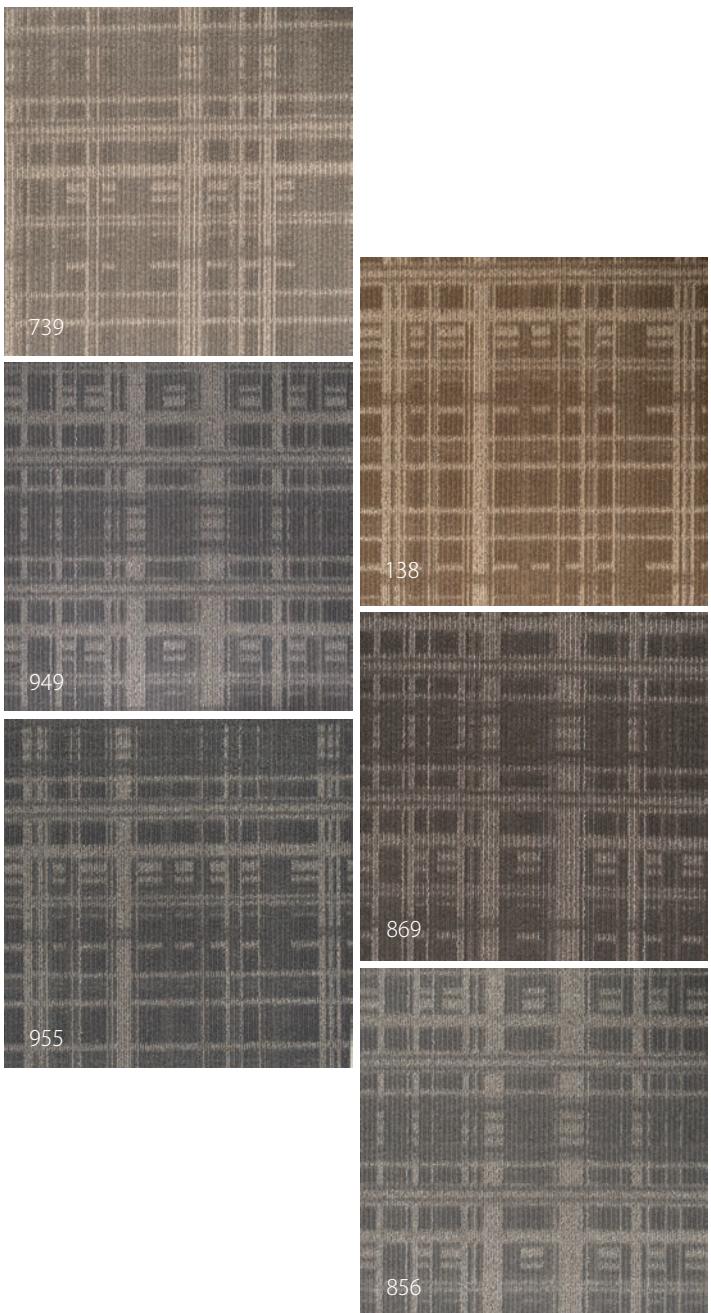

BEYOND
FLOORING



ColorBeat

Go for an eye-catching floor by combining your favourite carpet tile with a ColorBeat accent, border or inset tile. ColorBeat textured tiles come in 18 solid colours, giving you ultimate creative freedom.

Remark: can be installed as an accent tile only, always in a combination with another standard carpet tile

FR Optez pour un revêtement qui attire le regard en combinant votre dalle de moquette préférée avec une touche, un bord ou un insert ColorBeat. Les dalles texturées ColorBeat sont disponibles en 18 couleurs unies, pour vous offrir une liberté de création totale.

Remarque: ceux-ci peuvent être utilisés comme dalle pour accentuer le tout, mais il faut toujours l'utiliser avec d'autres dalles de moquette standards.

NL Ga voor een opvallend resultaat en combineer uw favoriete tapijttegel met accent-, rand- of inzettegels van ColorBeat. De getextureerde ColorBeat-tegels zijn verkrijgbaar in achttien effen kleuren wat ruimte laat voor heel wat creativiteit.

Opmerking: kan gebruikt worden als tegel om een accent te leggen, maar dan wel altijd in combinatie met een andere standaard tapijttegel.

DE Setzen Sie auf einen aufsehenerregenden Boden, indem Sie Ihre Lieblingsteppichfliese mit einem ColorBeat-Akzent-, -Rand oder -Einsatz kombinieren. Die strukturierten ColorBeat-Fliesen stehen in 18 Farben zur Verfügung und sorgen für ultimative Gestaltungsfreiheit.

Bemerkung: kann verwendet werden als Akzentfliese, aber nur in Kombination mit einer Standard-Teppichfliese.



Ecosphere 576

ColorBeat 917

About Expedition I

Only the best is good enough for the Expedition I collection: Duracolor yarns and an EcoFlex™ Statera backing guarantee impeccable products that last a lifetime.

FR La collection Expedition I vise la perfection : grâce aux fils Duracolor et au dossier EcoFlex™ Statera, ses produits impeccables vous accompagneront pendant toute votre vie.

NL Alleen het beste is goed genoeg voor de Expedition I-collectie: Duracolor-garens en een EcoFlex™ Statera-ruglaag garanderen producten van onberispelijke kwaliteit die jarenlang meegaan.

DE Nur das Beste ist für die Expedition I-Kollektion gut genug: Duracolor-Garne und ein EcoFlex™ Stratera-Rücken garantieren einwandfreie Produkte, die ein Leben lang halten.



Layered Earth 978

Top-quality yarn

Duracolor

Raising the bar for high-performing carpet tiles in all rooms and projects, Duracolor nylon combines stain resistance and sustainability with timeless beauty.

Performance

- Resistant to 99% of all stains thanks to permanent built-in protection

Sustainability

- 30% recycled content: 25% pre-consumer and 5% post-consumer
- Extended product life reduces environmental impact

Forever beautiful

- Lasting colours: unsurpassed fastness to light and atmospheric toxins
- Proven track record of 20 years: originally patented by Mohawk in 1991

FR Champion incontesté dans la catégorie des dalles de moquette de haut niveau pour tous les espaces et projets, le nylon Duracolor combine résistance aux taches et durabilité avec une élégance intemporelle.

Performances

- Résistant à 99 % aux taches grâce à sa protection permanente intégrée

Respect de l'environnement

- 30 % de contenu recyclé : 25 % avant consommation et 5 % après consommation
- Durée de vie prolongée qui réduit l'impact écologique

Durabilité

- Couleurs durables : résistance inégalée à la lumière et aux toxines atmosphériques
- Résultats probants depuis 20 ans : initialement breveté par Mohawk en 1991

NL Duracolor-nylon is vlekbestendig en uiterst duurzaam. Het levert een prachtig resultaat van mooie en tijdloze tapijttegels die bij elke ruimte en ieder project passen.

Prestaties

- Bestand tegen nagenoeg alle vlekken dankzij het geïntegreerde beschermingssysteem

Duurzaamheid

- 30 procent gerecycleerde materialen (25 procent voorverbruik, 5 procent na verbruik)
- Langere levensduur, verkleint de impact op het milieu.

Bestendigheid

- Kleurvast: uitstekende lichtechtheid en optimale bestendigheid tegen toxiche stoffen.
- 20 jaar bewezen prestaties: oorspronkelijk gepatenteerd door Mohawk in 1991.

DE Duracolor setzt höchste Maßstäbe für leistungsstarke Teppichfliesen in allen Räumen und Projekten: Duracolor-Nylon kombiniert Fleckenbeständigkeit und Nachhaltigkeit mit zeitloser Schönheit.

Leistung

- Zu 99% fleckenbeständig dank der dauerhaft integrierten Schutzfunktion

Nachhaltigkeit

- 30% Recyclingmaterial: 25% Pre-Consumer und 5% Post-Consumer
- Längere Lebensdauer mindert Umweltbelastung

Langlebigkeit

- Farbbeständigkeit: unübertroffene Beständigkeit gegenüber Licht und Luftschadstoffen
- Belegte Erfolgsgeschichte über 20 Jahre: ursprünglich von Mohawk 1991 patentiert



Innovative secondary backing

EcoFlex™ Statera


Made up of modified bitumen with 70% recycled limestone, EcoFlex™ Statera is a showpiece of sustainable design.

Performance

- Used and trusted for almost 40 years by the commercial flooring market
- Dimensional stability at its best
- Flexible solution: 100% loose laid carpet tile
- Highest fire rating for commercial floor coverings: Bfl-s1

Sustainability

- 70% pre-consumer recycled content by finished product weight
- Contributes to GUT-Prodis certificate

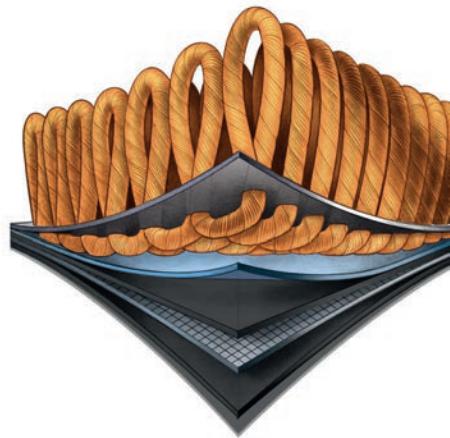

FR L'endos EcoFlex™ Statera est plus léger que les produits similaires en PVC. Il est donc plus facile à installer et sa livraison coûte moins cher. Composé de bitume modifié avec 70% de calcaire recyclé, EcoFlex™ Statera est un modèle de design durable.

Performances

- Utilisé et approuvé depuis près de 40 ans par le marché des revêtements de sol commerciaux
- Stabilité dimensionnelle optimale
- Solution flexible : dalles de moquette en pose libre à 100%
- Niveau maximal de résistance aux incendies pour les revêtements de sol commerciaux : B-fls1

Respect de l'environnement

- 70% du contenu recyclé avant consommation par rapport au poids du produit fini
- Contribue au label GUT-Prodis

NL De EcoFlex™ Statera-ruglaag is lichter dan gelijkaardige pvc-producten en daarom makkelijker te plaatsen. Bovendien zijn ook de transportkosten aanzienlijk lager. EcoFlex™ Statera bestaat uit gemodificeerd bitumen met 70% gerecycleerde kalksteen. Het summum van duurzaam design!

Prestaties

- Al bijna 40 jaar een betrouwbare oplossing voor commerciële vloerbedekkingen
- Voortreffelijke dimensionele stabiliteit
- Flexibel: 100% 'zwevende' tapijttegels
- Hoogste brandveiligheidsklasse (B-fls1) voor commerciële vloerbedekkingen

Duurzaamheid

- Eindproduct bestaat uit 70% vóór verbruik gerecycleerde materialen
- GUT/PRODIS-keurmerk

DE Der EcoFlex™ Statera-Rücken ist leichter als vergleichbare PVC-Produkte und somit einfacher zu verlegen und günstiger im Transport. Der Rücken besteht aus modifiziertem Bitumen mit 70% recyceltem Kalk und ist ein Paradestück für nachhaltiges Design.

Leistung

- Wird seit fast 40 Jahren erfolgreich im gewerblichen Markt für Bodenbeläge verwendet
- Optimale Formstabilität
- Flexible Lösung: 100% lose verlegte Teppichfliesen
- Höchste Brandschutzklassifizierung für gewerbliche Bodenbeläge: B-fls1

Nachhaltigkeit

- 70% des Fertiggewichts besteht aus Pre-Consumer-Recyclingmaterial
- Unsere Teppichfliesen sind GUT-zertifiziert und sind mit GUT-Prodis-Label ausgezeichnet

LVT

IVC's broad range of carpet tiles allows you to create unique floors that light up every room. But the ultimate way to take your project to new heights is combining different products into that one special look. That's why IVC offers a variety of LVT, which can easily be mixed and matched with carpet tiles. Ranging from neutral shades and refined visuals to carefully chosen patterns and bright colours, our LVT floors offer you endless design potential.

FR La vaste gamme de dalles de moquette d'IVC vous permet de créer des planchers uniques, qui agrémentent chaque pièce. Mais la meilleure façon de sublimer votre projet consiste à combiner différents produits pour obtenir un style spécial et original. Voilà pourquoi IVC propose un large choix de LVT, qui peuvent être facilement mélangés et assortis avec des dalles de moquette. Des teintes neutres aux visuels soignés, en passant par des motifs soigneusement choisis et des couleurs éclatantes, nos sols LVT vous offrent d'innombrables possibilités.

NL Met het ruime assortiment tapijttegels van IVC krijgt elke ruimte een unieke uitstraling. Wat het aanbod écht bijzonder maakt? U kunt verschillende producten combineren en zo een hele aparte look creëren. IVC biedt een waaier aan luxevinyltegels die makkelijk kunnen worden gecombineerd met tapijttegels. Van neutrale tinten en geraffineerde effecten tot zorgvuldig geselecteerde motieven en felle nuances ... onze luxevinyltegels bieden eindeloze mogelijkheden.

DE IVC bietet ein breites Sortiment an Teppichfliesen, mit dem Sie einzigartige Bodenbeläge erschaffen können, die jeden Raum auf besondere Art in Szene setzen. Die Möglichkeit, Ihrem Projekt ein einmaliges und außergewöhnliches Design zu geben, besteht in der Kombination verschiedener Produkte, um den einen besonderen Look zu kreieren. Aus diesem Grund bietet IVC eine Vielzahl hochwertiger Vinylböden an, die problemlos mit Teppichfliesen kombiniert und auf diese abgestimmt werden können. Von neutralen Tönen und verfeinerter Optik bis zu sorgfältig gewählten Mustern und hellen Farben - unsere LVT-Beläge bieten Ihnen schier endlose Designmöglichkeiten.



Denim Hem 729 - LVT Moduleo 55 Steelrock 46940

Easy installation - Flawless combinations

Finding the right floor for your project is one thing, but installing it can be a cumbersome process. Not to worry: IVC hands you the tools to ease this step.

FR Une fois que vous avez trouvé le revêtement idéal pour votre projet, il faut passer à l'installation – un processus parfois laborieux. Pas d'inquiétudes : IVC vous fournit les outils pour faciliter cette étape.

NL De juiste vloer vinden is al een lastige klus, en de installatie verloopt vaak al helemaal niet zonder slag of stoot. Geen zorgen! Met de handige tools van IVC is vloeren plaatsen een peulschil.

DE Den richtigen Bodenbelag für Ihr Projekt zu finden, ist das eine, die Verlegung hingegen kann sehr mühselig sein. Kein Grund zur Sorge: IVC gibt Ihnen die Werkzeuge an die Hand, die diesen Schritt vereinfachen.

FlexLok

The innovative FlexLok system is the ideal alternative to traditional adhesive installation methods. The odorless dry technique virtually eliminates harmful VOCs and can be used on all underlays, for all IVC carpet tiles. Rely on FlexLok for a fast, easy installation of flexible, floating floors, without any glue. Moreover, the FlexLok system is Declare, HPD & DRI Green label certified.




FR Le système innovant FlexLok représente l'alternative idéale aux méthodes d'installation adhésive traditionnelles. Cette technique de pose à sec inodore permet d'éliminer virtuellement les composés organiques volatils (COV) nocifs et s'adapte à toutes les sous-couches, pour toutes les dalles de moquette IVC. Faites confiance à FlexLok pour installer rapidement et facilement vos planchers flexibles, flottants, sans aucune colle. Le système FlexLok est également certifié selon les labels Declare, HPD et CRI Green.

NL Het innovatieve FlexLok-systeem is het ideale alternatief voor traditionele installatiemethoden met lijm. FlexLok is een geurloze, droge oplossing die geschikt is voor alle ondervlakken van IVC-tapijttegels. Bovendien komen met dit systeem geen schadelijke vluchttige organische stoffen vrij. Dankzij FlexLok kunnen flexibele, zwevende vloeren makkelijk en snel worden geplaatst – zonder lijm. Het FlexLok-systeem draagt het Declare-, HPD- en CRI Green Label-keurmerk.

DE Das innovative FlexLok-System ist die ideale Alternative zu Klebefverfahren. Das geruchlose Trockenverfahren eliminiert praktisch schädliche VOCs und kann auf allen Unterlagen und für sämtliche IVC-Teppichfliesen verwendet werden. Mit FlexLok ist Ihnen eine schnelle, einfache Verlegung flexibler, schwimmender Böden ohne Klebstoff garantiert. Darüber hinaus verfügt das FlexLok-System über die Zertifikate Declare, HPD & CRI Green Label.

FLEXLOK

Installing planks



Lay the first row of planks and put FlexLok pads at each joint, adhesive side up. Install the remaining carpet tiles, placing FlexLok tabs as illustrated in the image.

FR Installer les lames de moquettes


Disposez la première rangée de lames et fixez des attaches FlexLok à chaque jointure, en tournant le côté adhésif vers le haut. Installez les dalles de moquette restantes en plaçant les attaches FlexLok comme sur l'image.

NL Planken installeren

Leg de eerste rij planken en plaats de FlexLok-pads in elke voeg (kleefzijde naar boven). Installeer daarna de overige tapijttegels en plaats de FlexLok-tabs zoals aangeduid op de tekening.

DE Verlegung von Dielen

Legen Sie die erste Reihe der Dielen auf und legen Sie unter jede Fuge ein FlexLok-Pad, mit der Klebeseite nach oben. Verlegen Sie die restlichen Teppichfliesen, und platzieren Sie die FlexLok-Pads wie auf dem Bild dargestellt.




For herringbone designs, put FlexLok pads on each corner, adhesive side up.

FR Pour les configurations en chevron, disposez des attaches FlexLok à chaque coin, en tournant le côté adhésif vers le haut.

NL Plaats voor visgraatmotieven de FlexLok-pads op elke hoek (kleefzijde naar boven).

DE Für Fischgrätdesigns legen Sie FlexLok-Pads unter jede Ecke, mit der Klebeseite nach oben.

Installing tiles



Quarter turn, monolithic, and multi-directional

Put FlexLok pads at each corner of the tiles, adhesive side up.

FR Installer les dalles de moquettes


Quart de tour, monolithique et multidirectionnel
Disposez les attaches FlexLok à chaque coin des dalles, en tournant le côté adhésif vers le haut.

NL Tegels installeren

Quarter Turn, Monolithic en Multi-Directional
Plaats de FlexLok-pads op elke hoek van de tegels (kleefzijde naar boven).

DE Verlegung von Fliesen

Vierteldrehung, monolithisch und in mehrere Richtungen
Legen Sie FlexLok-Pads unter jede Ecke der Fliesen, mit der Klebeseite nach oben.



Brick and Ashlar

Lay the first row of planks and put FlexLok pads at each joint, adhesive side up. Install the remaining carpet tiles, placing FlexLok tabs as illustrated in the image.

FR Brique et moellons de moquette

Disposez la première rangée de lames et fixez des attaches FlexLok à chaque jointure, en tournant le côté adhésif vers le haut. Installez les dalles de moquette restantes, en plaçant les attaches FlexLok comme sur l'image.

NL Brick en Ashlar

Leg de eerste rij planken en plaats de FlexLok-pads in elke voeg (kleefzijde naar boven). Installeer daarna de overige tapijttegels en plaats de FlexLok-tabs zoals aangeduid op de tekening.

DE Ziegel und Quader

Legen Sie die erste Reihe der Dielen auf und legen Sie unter jede Fuge ein FlexLok-Pad, mit der Klebeseite nach oben. Verlegen Sie die restlichen Teppichfliesen, und platzieren Sie die FlexLok-Pads wie auf dem Bild dargestellt.



Get inspired



Ecosphere 576 - ColorBeat 833



Lithosphere 739

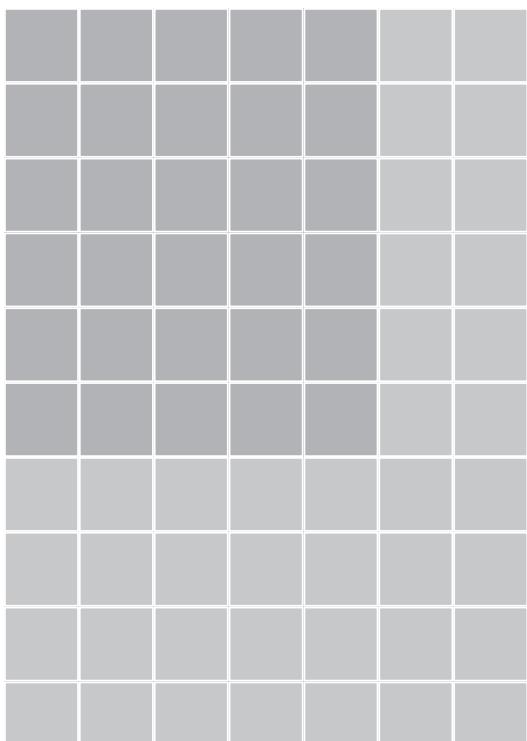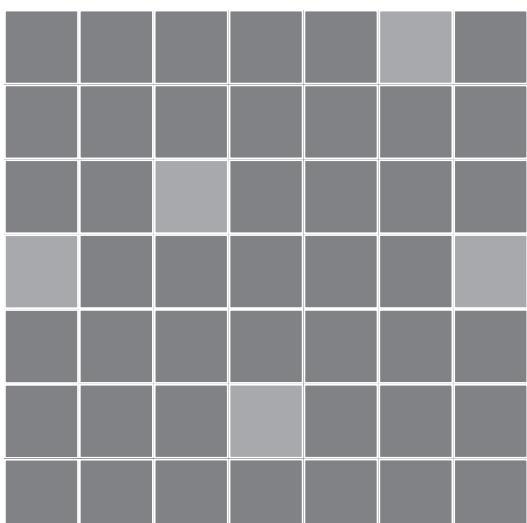


Lithosphere

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction	Tufted 1/12" gauge loop
Structure - Structuur - Konstruktion	
Pile fibre composition	100% Duracolor® Premium Nylon (30% recycled content) 100% solution dyed Pa6
Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht	
Secondary backing	EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Envers - Rug - Beschichtung	
Total weight	4250 g/m ²
Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht	
Pile weight	680 g/m ²
Poids du velours - Pool gewicht - Poleinsatzgewicht	
Surface pile weight	420 g/m ²
Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht	
Total thickness	7 mm
Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	
Surface pile thickness	3,5 mm
Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke	
Surface pile density	0,120 g/cm ³
Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte	
Number of tufts	220.800/m ²
Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl	
Wear classification	EN 1307 33 / LC2
Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	
Castor chair suitability	EN 985 A: intensive use
Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	
Fire classification	EN 13501-1 Bfl-s1
Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	
Dimensional stability	EN 986 ≤ 0,2%
Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionstabilität	
Colour fastness to light	EN ISO 105-B02 ≥ 7
Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechnheit	
Rubbing fastness	EN ISO 105-X12 ≥ 4
Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	
Colour fastness to water	EN ISO 105-E01 ≥ 4
Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	
Thermal resistance	ISO 8302 0,080 m ² .K/w
Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	
Sound absorption	0,15 αw EN ISO 354 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αw 0,02 0,01 0,05 0,20 0,27 0,39
Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	
Impact sound reduction	EN ISO 10140-3 ΔLw = 26 dB
Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	
Permanent antistatic	ISO 6356 ≤ 2 kV
Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	
Transversal resistance	ISO/DIS 10965 ≤ 10 ⁹ Ohm
Résistance transversale - Doorgangsweerstand - Durchgangswiderstand	
Number of colours	8
Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben	
Size & Packaging	60,96 x 60,96 cm (24" x 24") 5,2 m ² /box - 20 boxes/pallet
Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung	
GUT-Prodis Number	0218ABB4
Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer	




Hydrosphere

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction	Tufted 1/12" gauge loop
Structure - Structuur - Konstruktion	
Pile fibre composition	100% Duracolor® Premium Nylon (30% recycled content) 100% solution dyed Pa6
Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht	
Secondary backing	EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Envers - Rug - Beschichtung	
Total weight	4250 g/m ²
Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht	
Pile weight	680 g/m ²
Poids du velours - Pool gewicht - Poleinsatzgewicht	
Surface pile weight	420 g/m ²
Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht	
Total thickness	6,6 mm
Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	
Surface pile thickness	3,1 mm
Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke	
Surface pile density	0,135 g/cm ³
Densité du velours - Poldichtheid - Polrohdichte	
Number of tufts	201.600/m ²
Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl	
Wear classification	EN 1307 33 / LC2
Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	
Castor chair suitability	EN 985 A: intensive use
Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	
Fire classification	EN 13501-1 Bfl-s1
Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	
Dimensional stability	EN 986 ≤ 0,2%
Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabilitet - Dimensionstabilität	
Colour fastness to light	EN ISO 105-B02 ≥ 7
Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechnheit	
Rubbing fastness	EN ISO 105-X12 ≥ 4
Solidité au frottement - Wrijfchtheid - Reibechtheit	
Colour fastness to water	EN ISO 105-E01 ≥ 4
Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	
Thermal resistance	ISO 8302 0,073 m ² .K/W
Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	
Sound absorption	0,15 αw EN ISO 354 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αw 0,01 0,01 0,06 0,19 0,25 0,35
Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	
Impact sound reduction	EN ISO 10140-3 ΔLw = 28 dB
Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschalverbesserungsmaß	
Permanent antistatic	ISO 6356 ≤ 2 kV
Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	
Transversal resistance	ISO/DIS 10965 ≤ 10 ⁹ Ohm
Résistance transversale - Doorgangsweerstand - Durchgangswiderstand	
Number of colours	8
Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben	
Size & Packaging	60,96 x 60,96 cm (24" x 24") 5,2 m ² /box - 20 boxes/pallet
Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung	
GUT-Prodis Number	ECAC3B9A
Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer	



FLEXLOK

Ecosphere

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion	Tufted 1/12" gauge loop							
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht	100% Duracolor® Premium Nylon (30% recycled content) 100% solution dyed Pa6							
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung	EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)							
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht	4250 g/m ²							
Pile weight Poids du velours - Pool gewicht - Poleinsatzgewicht	680 g/m ²							
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht	420 g/m ²							
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	6,5 mm							
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke	3,4 mm							
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte	0,124 g/cm ³							
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl	211.200/m ²							
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC2						
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use						
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1						
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionstabilität	EN 986	≤ 0,2%						
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechnheit	EN ISO 105-B02	≥ 7						
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijftechnheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4						
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4						
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,072 m ² .K/w						
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αw 0,01 0,01 0,04 0,17 0,29 0,40						
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 26 dB						
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV						
Transversal resistance Résistance transversale - Doorgangsweerstand - Durchgangswiderstand	ISO/DIS 10965	≤ 10 ⁹ Ohm						
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		8						
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		60,96 x 60,96 cm (24" x 24") 5,2 m ² /box - 20 boxes/pallet						
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		47FE7A22						




Layered Earth

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction	Tufted 1/12" gauge loop
Structure - Structuur - Konstruktion	
Pile fibre composition	100% Duracolor® Premium Nylon (30% recycled content) 100% solution dyed Pa6
Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht	
Secondary backing	EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Envers - Rug - Beschichtung	
Total weight	4250 g/m ²
Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht	
Pile weight	680 g/m ²
Poids du velours - Pool gewicht - Poleinsatzgewicht	
Surface pile weight	420 g/m ²
Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht	
Total thickness	7 mm
Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	
Surface pile thickness	3,7 mm
Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke	
Surface pile density	0,114 g/cm ³
Densité du velours - Poldichtheid - Polrohdichte	
Number of tufts	220.800/m ²
Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl	
Wear classification	EN 1307 33 / LC2
Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	
Castor chair suitability	EN 985 A: intensive use
Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	
Fire classification	EN 13501-1 Bfl-s1
Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	
Dimensional stability	EN 986 ≤ 0,2%
Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabilitet - Dimensionstabilität	
Colour fastness to light	EN ISO 105-B02 ≥ 7
Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechnheit	
Rubbing fastness	EN ISO 105-X12 ≥ 4
Solidité au frottement - Wrijfchtheid - Reibecheinheit	
Colour fastness to water	EN ISO 105-E01 ≥ 4
Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	
Thermal resistance	ISO 8302 0,077 m ² .K/W
Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	
Sound absorption	0,15 αw EN ISO 354 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αw -0,01 0,03 0,05 0,15 0,27 0,40
Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	
Impact sound reduction	EN ISO 10140-3 ΔLw = 26 dB
Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschalverbesserungsmaß	
Permanent antistatic	ISO 6356 ≤ 2 kV
Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	
Transversal resistance	ISO/DIS 10965 ≤ 10 ⁹ Ohm
Résistance transversale - Doorgangsweerstand - Durchgangswiderstand	
Number of colours	8
Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben	
Size & Packaging	60,96 x 60,96 cm (24" x 24") 5,2 m ² /box - 20 boxes/pallet
Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung	
GUT-Prodis Number	035DB2C4
Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer	



FLEXLOK



ColorBeat EcoFlex™ Statera

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction	Tufted 1/10" gauge loop
Structure - Structuur - Konstruktion	
Pile fibre composition	100% Duracolor® Premium Nylon (30% recycled content) 100% solution dyed Pa6
Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht	
Secondary backing	EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Envers - Rug - Beschichtung	
Total weight	4300 g/m ²
Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht	
Pile weight	746 g/m ²
Poids du velours - Pool gewicht - Poleinsatzgewicht	
Surface pile weight	475 g/m ²
Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht	
Total thickness	6,3 mm
Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke	
Surface pile thickness	3 mm
Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke	
Surface pile density	0,158 g/cm ³
Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte	
Number of tufts	224.000/m ²
Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl	
Wear classification	EN 1307 33 / LC2
Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	
Castor chair suitability	EN 985 A: intensive use
Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	
Fire classification	EN 13501-1 Bfl-s1
Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	
Dimensional stability	EN 986 ≤ 0,2%
Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionstabilität	
Colour fastness to light	EN ISO 105-B02 ≥ 7
Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechnheit	
Rubbing fastness	EN ISO 105-X12 ≥ 4
Solidité au frottement - Wrijfeschtheid - Reibechtheit	
Colour fastness to water	EN ISO 105-E01 ≥ 4
Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	
Thermal resistance	ISO 8302 0,059 m ² .K/w
Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	
Sound absorption	0,15 αw
Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αw 0 0,05 0,05 0,20 0,30 0,35
Impact sound reduction	EN ISO 10140-3 ΔLw = 25 dB
Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	
Permanent antistatic	ISO 6356 ≤ 2 kV
Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	
Transversal resistance	ISO/DIS 10965 ≤ 10 ⁹ Ohm
Résistance transversale - Doorgangsweerstand - Durchgangswiderstand	
Number of colours	18
Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben	
Size & Packaging	60,96 x 60,96 cm (24" x 24") 5,2 m ² /box - 20 boxes/pallet
Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung	
GUT-Prodis Number	499E5462
Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer	



ColorBeat, can be installed as an accent tile, always in a combination with another standard carpet tile.

FLEXLOK

Light reflection values

Lithosphere - Hydrosphere - Ecoshere - Layered Earth

Colour nr.	138	576	739	856	869	949	955	978
LRV	L Value Y Value	45,36 14,83	28,46 5,64	38,79 18,13	42,21 9,20	49,63 9,44	36,34 12,65	31,19 10,56
								36,79 6,75

ColorBeat

Colour nr.	595	717	833	841	866	889	917	964
LRV	L Value Y Value	22,89 3,77	66,46 35,93	43,46 13,46	37,95 10,06	32,61 7,36	26,76 5,01	57,64 25,59
								34,64 8,32



Hydrosphere 739





Layered Earth 978



CARPET TILES

 Mohawk Group

Nijverheidslaan 29
8580 Avelgem
België
+32 56 65 32 11
www.ivc-commercial.com

BEYOND
FLOORING